


공동주택 환기 시스템용 소음기 ANOS50

제품의 특성

ANOS 소음기는 욕실 환기구 및 천장 등의 협소한 공간에서도 적용이 가능한 구조로서, 분해 조립이 가능하여 설치 및 유지보수가 용이하고 폴리프로필렌 재질을 사용하여 친환경적이다. 성능면에서도 팽창영역과 공명영역의 혼합으로 500~4K 주파수 대역에서 탁월한 흡음효과를 가진다.

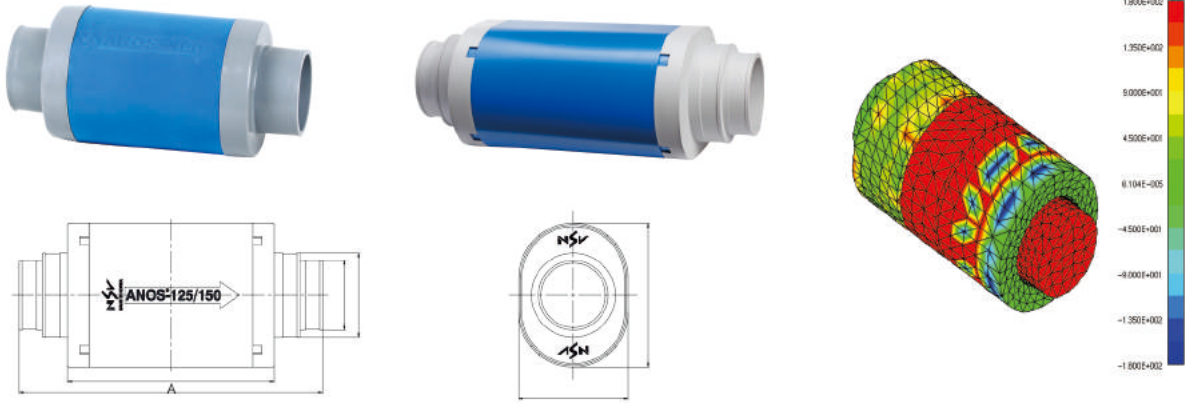


ANOS50-100A/125A/150A 사양

모델	Dimension(mm)						Type
	A	B	C	C1	D	D1	
ANOS50-100A	325	227	Ø150	-	Ø97	-	Circular
ANOS50-125A	528	360	250	190	Ø145	Ø121	OVAL
ANOS50-150A							



(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ANOS 특징

내용		제품사양
감음 성능		아파트 생활소음에 대하여 10dB(A)이상
환기사양	압력 손실	0.3mmAq(소음기 통과 풍속 5m/s 기준)
	환풍기 풍량	2.0 CMM(120CMH)
	화장실공기순환	공기 순환횟수 15회/hr 기준(체적 8.0m ²)
재질 [폴리프로렌(PP)]		- 인체에 무해한 식품용기로 사용하는 재질 - 재활용이 가능한 친환경적 소재 - 연소 시 유해가스 발생이 없음
제품구조		설치 및 유지보수가 용이한 조립식 구조

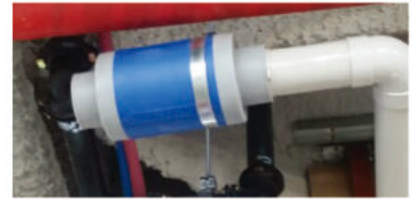

ANOS 소음측정DATA[dB(A)]

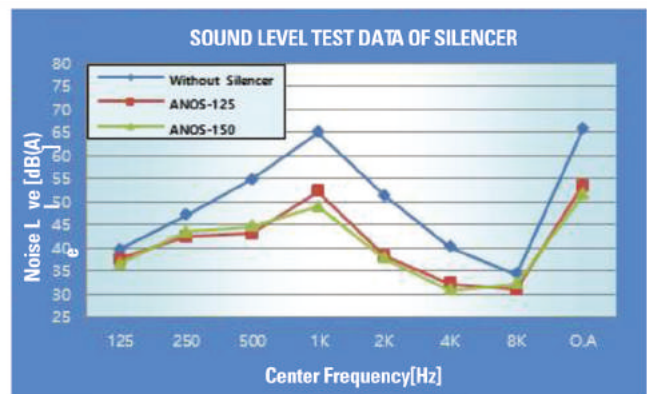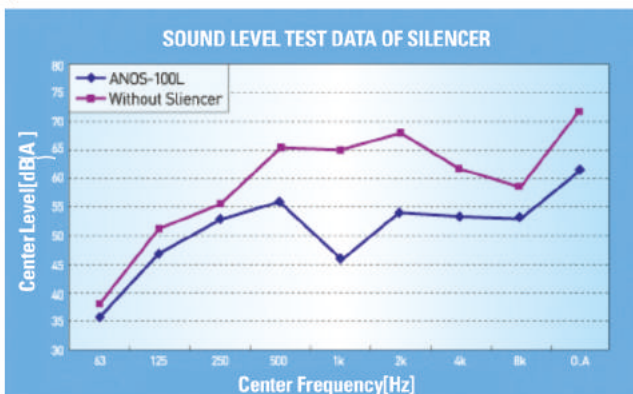


ANOS 효과

- 화장실에서 발생하는 소음을 기본적인 배경소음 이하로 저감시킴
- 특히 사람에게 민감하게 영향을 주는 1~2kHz에서 탁월한 소음저감효과
- 사생활이 보호되며, 조용하고 쾌적한 공간 유지 됨
- 이웃 간에 다툼이 적어지고, 서로의 생활이 존중 됨
- 구조가 간단하여 설치 및 유지보수가 용이하고 누구나 쉽게 설치 사용 가능함


ANOS 설치방법

- 환기구 형식에 제약이 없으며, 천장이나 벽면 어느 곳이나 설치 가능
- 환기 Fan의 종류에 제약이 없고 연결이 쉬움
- 주방의 후드 환기장치에도 사용 가능하며, 다양하게 적용
- 구조가 간단하여 설치 및 유지보수가 용이하고 누구나 쉽게 설치 사용


욕실 AD 주변 상세도

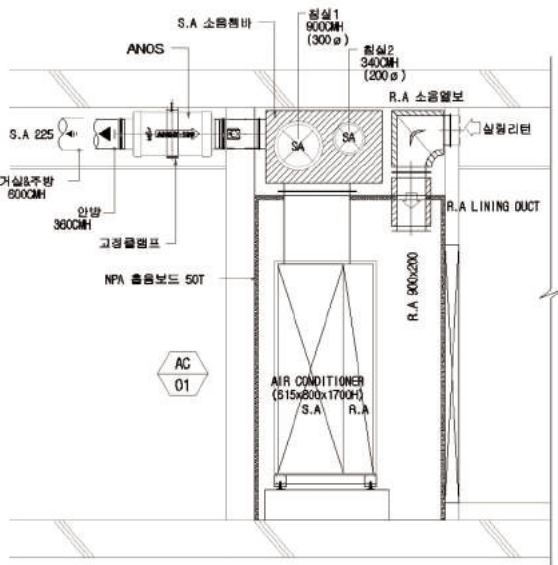


A/C ROOM 적용 상세도

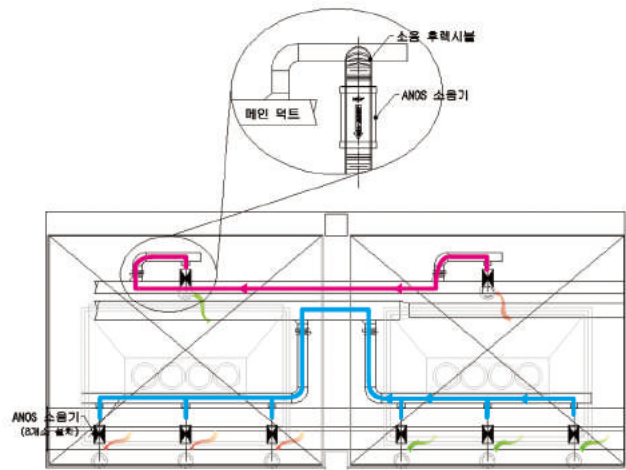


실 간 소음 차단 사례 상세도

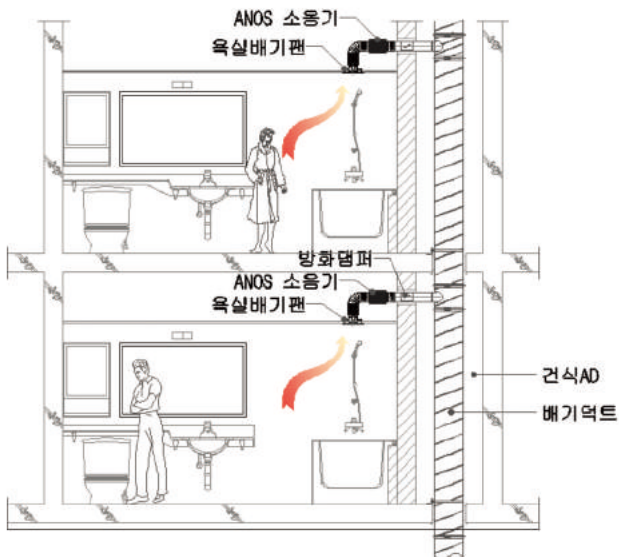

세대 욕실 ANOS 설치 상세도

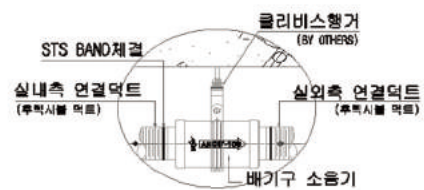

ANOS 설치 상세도

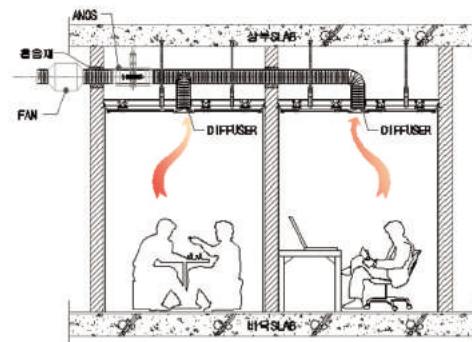

사무실 급기팬 & ANOS 설치 상세도