
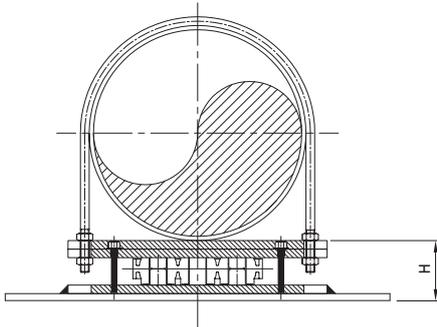



SRH-U

TYPE SPRING RUBBER MOUNT

(정적변위 : 5.5mm)

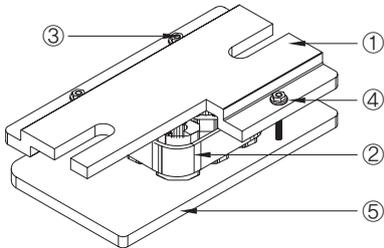

제품의 특성

방진고무와 금속스프링의 장점만을 활용한 SRP TYPE Spring Rubber Pad를 사용하여 수평배관 방진용 Mount로 개량한 제품이다. SRH TYPE은 배관의 진동을 용이하게 흡수할 수 있도록 개별 또는 공통으로 철구조물 상부에 설치한다. 상, 하부 STEEL PLATE에 배관이 안정적으로 설치 될 수 있도록 U-BOLT SLOT HOLE를 가공하여 설치가 용이하고 배관의 이탈을 방지한다.

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Upper Housing	SS400	KS D 3503
2	SRP PAD	SUP9	KS B 2402
		CR	KS M 6617
3	Bolt & Nut	SS400	KS B 1002
4	Guide Rubber	CR	KS M 6617
5	Base Plate	SS400	KS D 3503

제품의 용도

- 수평배관의 방진용

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

관경	SRP	Dimension(mm)			
		A	B	C	H
Ø50	A(100, 200)	110	110	86	40
Ø65		110	110	86	40
Ø80		120	120	74	40
Ø100		150	120	74	40
Ø125		175	120	74	40
Ø150		200	120	74	40
Ø150	B(400~800)	200	150	122	42
Ø200	B(400~800)	270	210	122	42
Ø250	B(400~800)	320	260	122	42
Ø250	C(1000~2000)	320	260	140	42
Ø300	B(400~800)	380	300	122	42
Ø150	C(1000~2000)	380	300	140	42
Ø350		420	320	140	42
Ø400		470	400	140	42
Ø450		520	420	140	42
Ø500		570	500	140	42

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.