

VF

TYPE FOOT RUBBER MOUNT (정적변위 : 3.5mm)

제품의 특성




하우징은 견고한 STEEL PLATE로 제작되었고 중앙부에 기계에 간단히 부착하여 레벨을 조절할 수 있는 볼트가 부착되어 있다. 고무의 바닥면은 충격진동 및 고체음을 절연하고 기초 바닥면과의 미끄럼을 방지할 수 있도록 원형의 요철로 설계되어 있다. 각종 공작기계의 진동이 기초로 전달되는 것을 가장 경제적으로 막아주며, 장비자체의 진동에 의한 진동가속도를 줄여서 장비의수명을 연장시킬 수 있는 방진장치이다.

제품의 용도

- 프레스, 단조기등 충격 발생 기계의 방진용
- 사출기, 인쇄기계, 선재가공기, 비상발전기, 변압기등 각종 산업기계의 방진용
- 선반, 연삭기, 밀링M/C등 공작기계의 방진용

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Level Bolt	SS 400	KS B 1002
2	Housing	SS 400	KS D 3503
3	Rubber	CR	KS M 6617

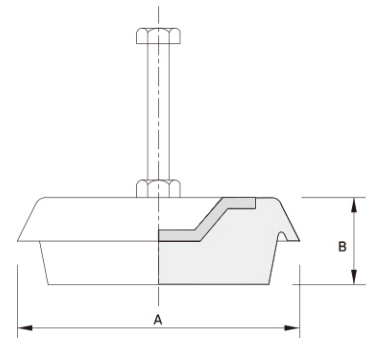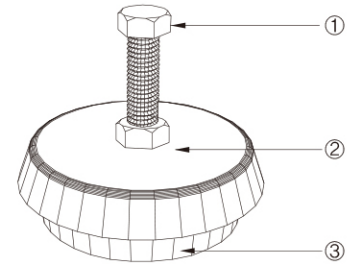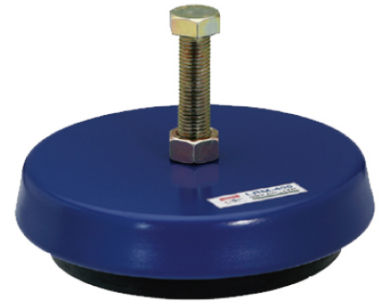

시공사진



DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	스프링 상수 (kgf/mm)	변위 (mm)	Dimension(mm)		
					A	B	Level Bolt
VF-150	150	60±5	43	3.5	80	35	M10
VF-400	400		115		120	53	M12
VF-800	800		229		160	53	M16
VF-2000	2,000		572		220	60	M20
VF-6000	6,000		1715		300	70	M22
VF-10000	10,000		2858		400	70	M24

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.