


ND-4W



〈수직배관설치형〉

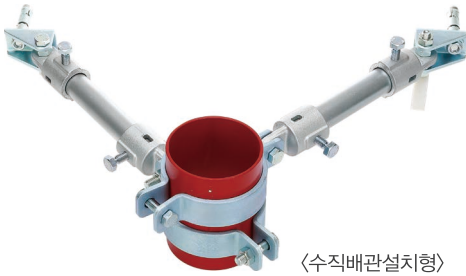

〈수평배관설치형〉

● 제품 구성

- ① ND-30 A/B (건축물부착장치)
- ② ND-20 (배관연결장치)
- ③ ND-10 A/B (어댑터)
- ④ NP-25A/32A Sch. #40 pipe
- ⑤ M12 내진앵커볼트

● 앵커볼트 최소 근입 깊이 : 50mm

● 설치 기준

- 길이 1m를 초과하는 주배관(입상관)의 최상부에는 4방향 버팀대를 설치하여야 한다.
- 입상관 최상부의 4방향 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 입상관 중심선 으로부터 0.6m 이내여야 하며, 버팀대의 하중은 수직 및 수평방향의 배관 을 모두 포함하여야 한다.

● ND-10 A/B



어댑터

● ND-20




배관연결장치


● ND-30 A/B



건축물부착장치

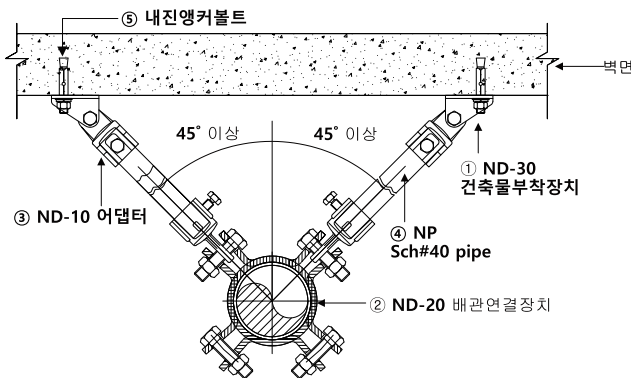

〈수직배관〉

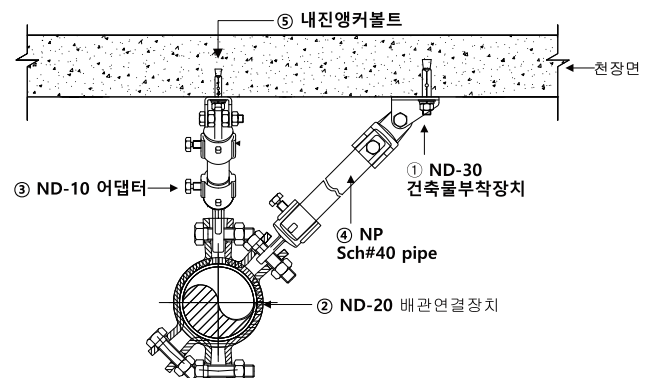

〈수평배관〉