

VM-4000

TYPE NEOPRENE MOUNT (정적변위 : 6~16mm)

제품의 특성




VM-4000 마운트는 낮은 하중에서 큰 변위량을 제공하기 위해 만들어진 마운트이다. 높은 변위량을 가지며, 무게가 가벼우며 설치가 용이하다 전자기기, 계측기기 및 시험 장비에 수동진동절연을 한다.

제품의 용도


- 선박, 엔진 방진용
- 발전기, 송풍기 방진용
- 공기청정기 방진용
- 팩케이지에어컨 실내기, 실외기 방진용

제품의 규격


No.	품명	재질	규격
1	Lower Plate	SS 400	KS D 3503
2	Body	CR	KS M 6617
3	Upper Plate	SS 400	KS D 3503
4	Level Bolt	SS 400	KS B 1002



설치 도면

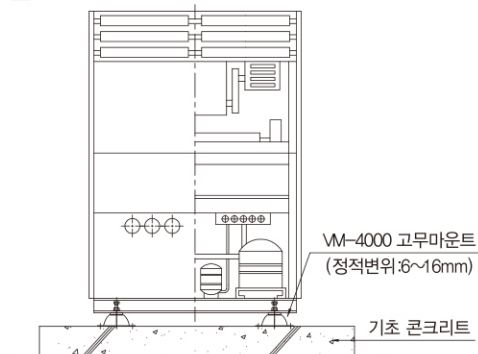

팩케이지 에어컨 방진 상세도

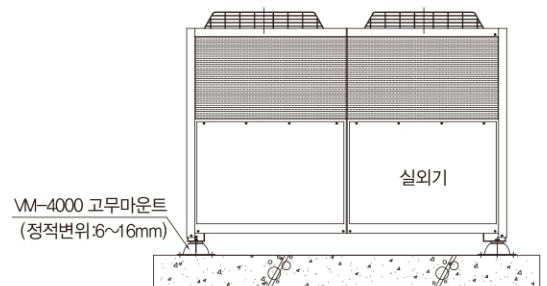

E.H.P 실외기 방진 상세도

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	Dimension(mm)					
				A	B	C	D	H	Level Bolt
VM-4053	80	45.0	6	138	118	99	11	46.7	M12
VM-4058	100		9	150	128	108	12	54.7	M12
VM-4078	300		12	150	122	150	12	71.8	M14
VM-4100	500		16	200	160	200	13	93.8	M18

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.