

VB-1000

TYPE RUBBER MOUNT

(정적변위 : 5.0~9.0mm)

제품의 특성

Bobbin(원통형) 마운트로서 내부에는 상하로 보강 STEEL PLATE가 내장되어 있으며 충격력에 따른 진동 및 고체음의 절연에 우수한 효과를 발휘할 수 있다. 마운트의 재질은 내유성, 내오존성등이 우수한 네오프렌 합성고무로 제작되었으며 마운트 상하부에는 고정용 전산로드가 설치되어 너트로 손쉽게 고정할 수 있다.



VB-1000




VB-1000N

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Bolt (Upper)	SS400	KS B 1002
2	Rubber Mount	CR	KS M 6617
3	Bolt (Lower)	SS400	KS B 1002

제품의 용도

- 소형 펌프, 소형 송풍기 방진용, 팩케이지에어콘 실내기, 실외기 방진용
- 기타 산업기계 및 각종장비의 방진용

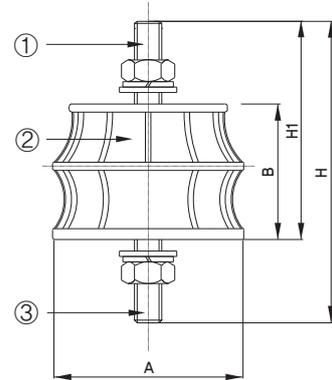

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	Dimension(mm)				
				A	B	H	H1	Level Bolt
VB-1040	50	60±5	5.0	40	35	87	60	M8 × 30
VB-1050	70			50	40	92	65	M8 × 30
VB-1060	100			60	40	100	70	M10 × 35
VB-1070	180		7.0	70	50	110	80	M10 × 35
VB-1080	300			80	50	110	80	M10 × 35
VB-1100	500		9.0	100	55	124	90	M12 × 40
VB-1120	800	120		55	124	90	M16 × 40	
VB-1150	1000	150		60	150	105	M16 × 50	

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.