

SB

STRUCTURAL BASE(GHP/EHP)



제품의 특성

냉매의 히트펌프사이클 순환을 통해 냉난방을 하는 GHP/EHP는 작동시 압축 콤프레셔의 작동으로 인해 진동이 발생한다. 또한 여러 대가 군집되어 설치될 경우 합성진동으로 인한 진동의 피해가 예상되므로 장비 하부에 진동을 제어하는 방진기와 방진가대가 일체화되어 공급된다. 방진가대는 이중구조로 형성되어 외력에 의한 구조적 안정성을 확보하도록 지진을 고려해 방진가대 내부에는 STOPPER가 설치되어 있다.

제품의 용도

- 실외기의 방진용
- 장비의 특성에 따라 스프링 타입과 고무 타입으로 구분됨




SB-H

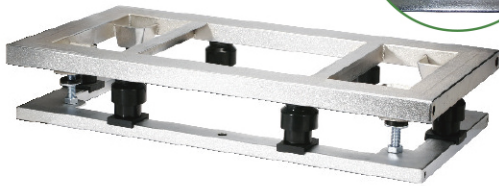

SB-R



SB-S

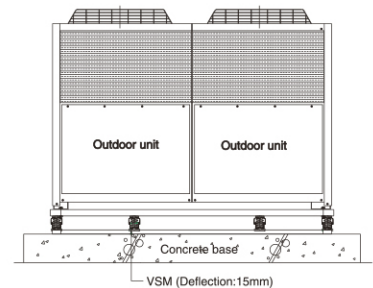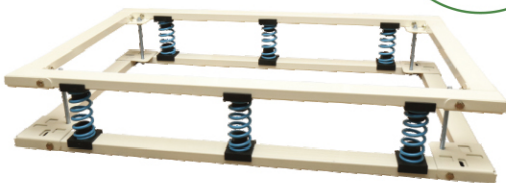

시공사진

