

NSS-13 이동전도방지형 (SEISMIC STOPPER)




● 제품 특성


지진 발생 시 장비의 이동 방지를 위해 대상 장비와 6mm 가량 이격 설치하여 정상 진동 시에는 장비의 방진효율에는 영향을 주지 않고, 지진 발생 시 이동 및 전도 방지를 할 수 있는 STOPPER이다. 구조가 간단하고, 설치에 제약이 없어 거의 모든 장비에 적용이 가능하고 설치가 용이하다는 장점이 있다.

● 제품 구성

No.	품 명	재 질	규 격
1	Stopper 형강	SPHC	KS D 3501
2	Seismic Rubber	CR	KS M 6617

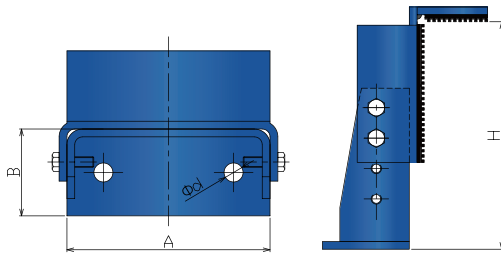

NSS-13-500/1000 상세도

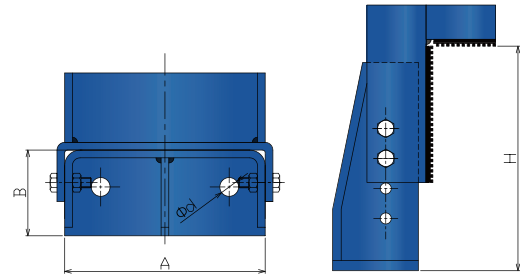

NSS-13-2000 상세도

● DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	Dimension(mm)				
		A	B	H	Ød	KFI 인증번호
NSS-13-500	500	180	100	192~262	18	스토퍼 20-9
NSS-13-1000	1000	234	100		22	스토퍼 20-10
NSS-13-2000	2000	234	100		22	스토퍼 20-25

NOTE : 1. 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.