


ND-F1

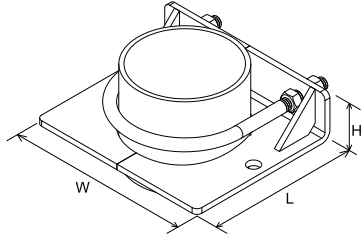

● 제품 특성

입상배관 흔들림 방지 버팀대 설치 시 버팀대를 지지할 수 있는 구조물이 없을 경우 사용되며 협소한 PIT 내에서 공간 활용이 우수하다.


● 설치 기준

- 길이 1m를 초과하는 주배관(입상관)의 최상부에는 4방향 버팀대를 설치하여야 한다.
- 입상관 최상부의 4방향 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 입상관 중심선 으로부터 0.6m 이내여야 하며, 버팀대의 하중은 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하여야 한다.

모델명	관경	DIMENSION(mm)		
		W	H	L
ND-F1-100	100A	196	50	162
ND-F1-125	125A	220		192
ND-F1-150	150A	246		218
ND-F1-200	200A	306	70	276
ND-F1-250	250A	358		328
ND-F1-300	300A	416		382

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ND-F2



● 제품 특성

입상배관 흔들림 방지 버팀대 설치 시 버팀대를 지지할 수 있는 구조물이 없을 경우 사용되며 협소한 PIT 내에서 공간 활용이 우수하다.

● 설치 기준

- 길이 1m를 초과하는 주배관(입상관)의 최상부에는 4방향 버팀대를 설치하여야 한다.
- 입상관 최상부의 4방향 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 입상관 중심선 으로부터 0.6m 이내여야 하며, 버팀대의 하중은 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하여야 한다.

모델명	관경	DIMENSION(mm)		
		W	H	L
ND-F2-100	100A	370	158	134
ND-F2-125	125A	430		
ND-F2-150	150A	450		
ND-F2-200	200A	500		
ND-F2-250	250A	570	165	
ND-F2-300	300A	630		

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.