

ND-H



● 제품 구성

- ① ND-30 A/B (건축물부착장치)
- ② ND-20 (배관연결장치)
- ③ ND-10 A/B (어댑터)
- ④ NP-25A/32A Sch. #40 pipe
- ⑤ M12 내진앵커볼트

● 세장비(L/r) : 300 미만 (L:버팀대의 길이, r:최소회전반경)

● 앵커볼트 최소 근입 깊이 : 50mm


● ND-30 A/B



● ND-20



● ND-10 A/B

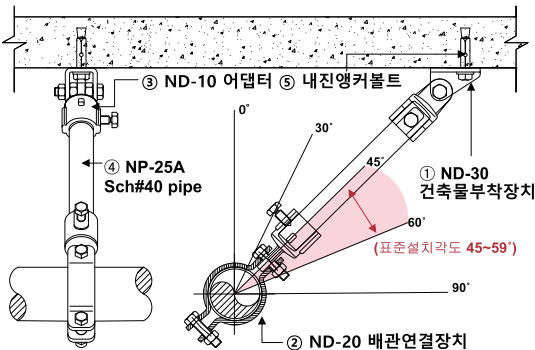

● 설치 기준

- 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 모든 주배관, 교차배관에 설치하여야 하며, 가지배관 및 기타배관은 배관구경 65mm 이상인 배관에 설치한다.
- 마지막 버팀대와 배관 단부 사이 이격거리는 1.8m이하로 설치한다.
- 버팀대 간격은 중심선 기준 최대 12m 이하로 설치한다.

● 관경 및 설치 각도별 정격하중

모델명	배관 관경	설치각도별 정격하중(N)				KFI 인증번호
		30°	45°	60°	90°	
ND-H-32	32A	1,512	2,138	2,619	3,025	버팀 18-34
ND-H-40	40A					
ND-H-50	50A	2,424	3,428	4,199	4,849	버팀 17-38
ND-H-65	65A					
ND-H-80	80A					
ND-H-100	100A					
ND-H-125	125A	3,047	4,309	5,277	6,094	
ND-H-150	150A					
ND-H-200	200A					
ND-H-250	250A	4,192	5,929	7,261	8,385	버팀 19-30
ND-H-300	300A	5,671	8,020	9,822	11,342	