

# SRH-U



## TYPE SPRING RUBBER MOUNT (정적변위 : 5.5mm)

### 제품의 특성

방진고무와 금속스프링의 장점만을 활용한 SRP TYPE Spring Rubber Pad를 사용하여 수평배관 방진용 Mount로 개량한 제품이다. SRH TYPE은 배관의 진동을 용이하게 흡수할 수 있도록 개별 또는 공통으로 철구조물 상부에 설치한다. 상, 하부 STEEL PLATE에 배관이 안정적으로 설치 될 수 있도록 U-BOLT SLOT HOLE를 가공하여 설치가 용이하고 배관의 이탈을 방지한다.


### 제품의 용도

· 수평배관의 방진용



### 제품의 규격

| No. | 품명            | 재질     | 규격        |
|-----|---------------|--------|-----------|
| 1   | Upper Housing | SS 400 | KS D 3503 |
| 2   | SRP PAD       | SUP9   | KS B 2402 |
|     |               | CR     | KS M 6617 |
| 3   | Bolt & Nut    | SS 400 | KS B 1002 |
| 4   | Guide Rubber  | CR     | KS M 6617 |
| 5   | Base Plate    | SS 400 | KS D 3503 |

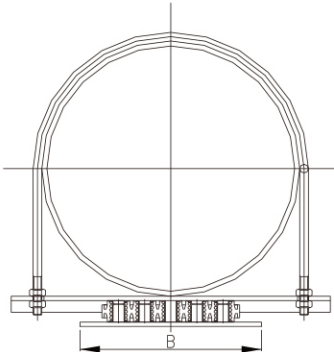

### DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

| 관경   | SRP          | A   | B   | C   | H  | AH | T1  | T2 |
|------|--------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 50A  | A(100,200)   | 86  | 110 | 138 | 40 | 12 | 3.2 | 6  |
| 65A  |              | 86  | 110 | 138 |    |    |     |    |
| 80A  |              | 74  | 120 | 126 |    |    |     |    |
| 100A |              | 74  | 120 | 126 |    |    |     |    |
| 125A |              | 74  | 120 | 126 |    |    |     |    |
| 150A | B(400~800)   | 122 | 150 | 178 | 42 | 16 | 6   | 6  |
| 200A | B(400~800)   | 122 | 210 | 178 |    |    |     |    |
| 250A | B(400~800)   | 122 | 260 | 178 |    |    |     |    |
| 250A | C(1000~2000) | 140 | 260 | 196 |    |    |     |    |
| 300A | B(400~800)   | 122 | 300 | 178 |    |    |     |    |
| 300A | C(1000~2000) | 140 | 300 | 196 |    |    |     |    |
| 350A |              | 140 | 320 | 196 |    |    |     |    |
| 400A |              | 140 | 400 | 196 |    |    |     |    |
| 450A |              | 140 | 420 | 196 |    |    |     |    |
| 500A |              | 140 | 500 | 196 |    |    |     |    |

※ 500A 이상은 상판 안쪽면에 보강대 용접  
 ※ 2-PAD 사용시 사이즈 변경될 수 있습니다.  
 (NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.