

VB-1030H


TYPE RUBBER OVAL MOUNT (정적변위 : 5.0mm)

제품의 특성

VB-1030H 고무 마운트에 정적변위를 증가시키고 수평 진동에 대한 안정적인 변형을 유지하기 위하여 고무 마운트 중앙에 OVAL HOLE을 삽입한 제품이다. 고무 마운트의 경도는 55±5이며 적용 규격은 M8 BOLT를 적용하여 하중은 30kg까지 가능하다.

제품의 용도

- 소형펌프, 소형송풍기 방진용
- 소형 모터 및 측정장비 방진용

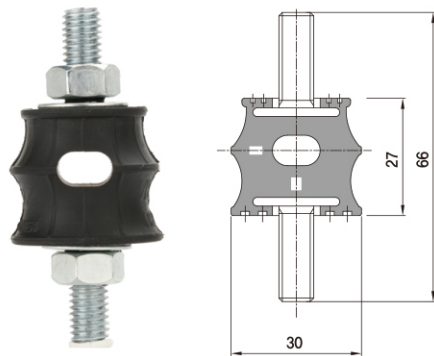

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	Dimension(mm)				
				A	B	H	H1	Level Bolt
VB-1030H	30.0	60±5	5.0	30	27	66	-	M8 x 22

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.