


SRPA

(SEISMIC RUBBER MOUNT)

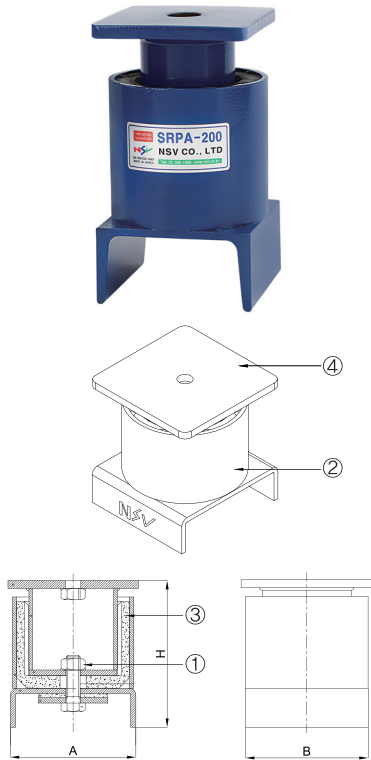

● 제품 특성

STEEL 하우징 내부에 고탄성 RESILIENT ELEMENT를 삽입하여 입상배관에서 팽창과 수축시에 각 층간에서 발생하는 열팽창에 의한 응력을 감소시킬 목적일 때는 가이드로서 사용되며, 유체의 압력변화에 의한 수평방향 및 수직방향의 고체음을 절연시킬 목적일 때는 앵커로 사용되는 마운트이다. 앵커나 가이드는 소음전달을 감소시킬 수는 있지만, 진동을 절연하기에는 충분한 탄성을 가지지 못하므로 진동을 절연할 필요가 있는 경우에는 SPRING ISOLATED RISER SYSTEM을 이용한다.

● 제품 구성



No.	품 명	재 질	규 격
1	Connection Bolt	SS400	KS B 1002
2	Lower Housing	SS400	KS D 3503
3	Resilient Element	CR	KS M 6617
4	Upper Housing	SPCD	KS D 3512

● DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	Capacity(kgf)	변위(mm)	Dimension(mm)			
			A	B	H	Setting Bolt
SRPA-75	250	3	75	75	100	M12
SRPA-200	1500	5	108	100	140	M16
SRPA-350	6000	7	150	140	160	M16
SRPA-600	14000	7	230	220	230	M20
SRPA-800	22000	9	280	270	360	M24

SPC

(SEISMIC CLAMP)

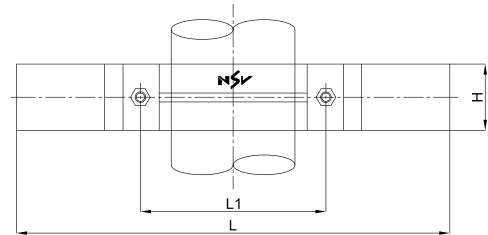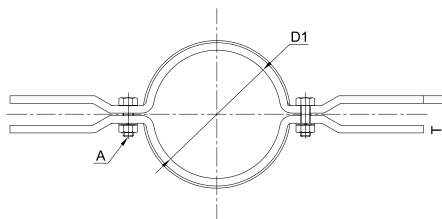

● CLAMP 규격별 최대 허용 지진력

TYPE	Dimension(mm)						최대허용하중(kN)
	총길이(L)	L1	D1(In dia.)	T	H	A	
SPC-φ50	450	105	φ60.5	6.0	50	M10	11.1
SPC-φ65	450	125	φ76.3	6.0	50	M10	
SPC-φ80	450	137	φ89.1	6.0	50	M10	
SPC-φ100	550	171	φ114.3	9.0	75	M12	15.8
SPC-φ125	550	197	φ139.8	9.0	75	M12	
SPC-φ150	550	230	φ165.2	9.0	75	M12	
SPC-φ200	650	281	φ216.3	9.0	75	M12	

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.