

VM-3000

TYPE RUBBER MOUNT (정적변위 : 6.0mm)

제품의 특성


VM-3000 마운트는 다축방향으로 발생하는 진동을 용이하게 제어 할 수 있는 방진기이다. 상부 스테인레스 스틸캡은 수분 및 기름에 의한 방진기의 변형을 방지할 수 있도록 하고 내부는 과도한 움직임을 제한 할 수 있도록 네오프렌 고무로 제작되어 있다. 고무마운트 중앙 내부에는 견고한 고정너트가 내장되어 있고 몸체에는 바닥에 견고하게 고정 될 수 있도록 스틸 플레이트가 내장되어 있다.

제품의 용도


- 선박, 산업용 기계, 엔진 방진용
- 발전기, 팩케이지 에어컨 방진용
- 펌프 방진용
- 공기 조화기, 송풍기 방진용

제품의 규격


No.	품명	재질	규격
1	Upper Housing	STS 304	KS D 3698
2	Lower Plate	SS 400	KS D 3503
3	Body (Rubber)	CR	KS M 6617
4	Fix Nut	SS 400	KS D 3503
5	Level Bolt	SS 400	KS B 1002

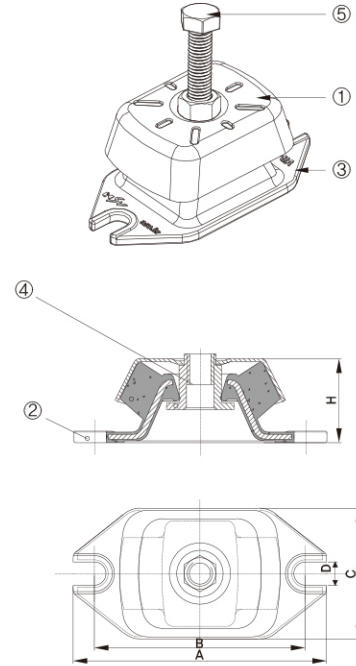


설치 도면

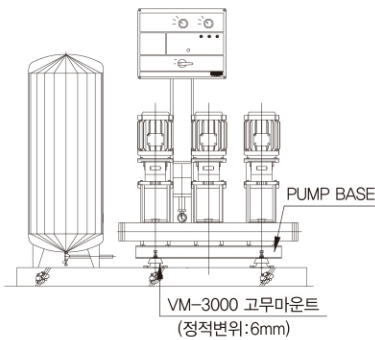

부스타펌프 방진 상세도

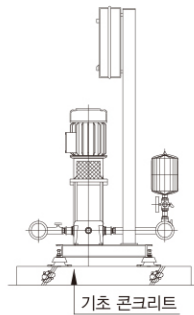

기초 콘크리트

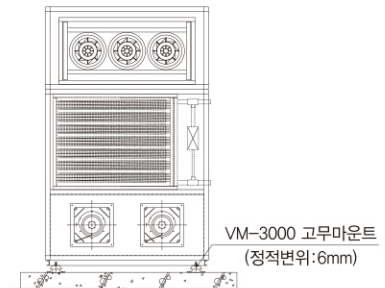

제트 공기조화기 방진 상세도

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	무게 (Kg)	Dimension(mm)					
				A	B	C	D	H	Level Bolt
VM-3060	100	60±5	0.24	120	100	62	11	40	M12 x 65
VM-3070	300		0.72	150	125	78	13	50	M12 x 65
VM-3090	500		1.80	180	150	94	16	60	M16 x 80
VM-3110	700		2.45	226	189	118	19	65	M16 x 80

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.