

RH10


TYPE RUBBER HANGER (정적변위 : 3.5~13mm)

제품의 특성

RH10 방진고무행거는 장비나 그 부속물에서 발생하는 진동을 구조체로 전달되는 것을 방지한다. 하우징은 전달하중에 충분히 견디고 자체의 진동에 대한 공진현상이 발생되지 않도록 충분한 강성을 가진다. 정적변위는 3.3~13mm인 네오프렌 방진고무를 사용하여 시스템의 고유진동수를 5~12Hz 정도로 유지할 수 있다.

제품의 용도

- 기계실, 공조실의 배관, 덕트 방진용
- 소형 FAN, DUCT IN LINE FAN 방진용
- 스튜디오, 음향실, 시험실 등의 천정 구조물 방진용
- 천장 매립형 FCU 방진용

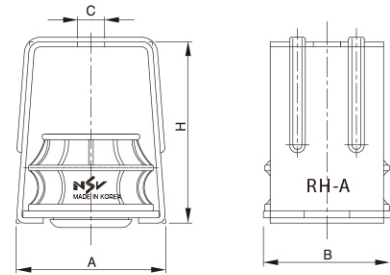


DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	무게 (kg)	Dimension(mm)				Hanging Bolt
					A	B	C	H	
RH10-A	25~100	60±5	3.5~13	0.36	66	50	Ø12	80	M10
RH10-B	150~400		5.0~13	0.76	91	71	Ø14	104	M12
RH10-C	500~750		6.7~13	1.24	105	75	Ø20	120	M16


(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

성능그래프


전달율 Graph

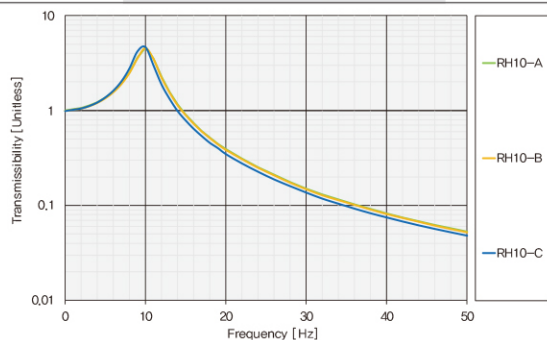

동강성 Graph

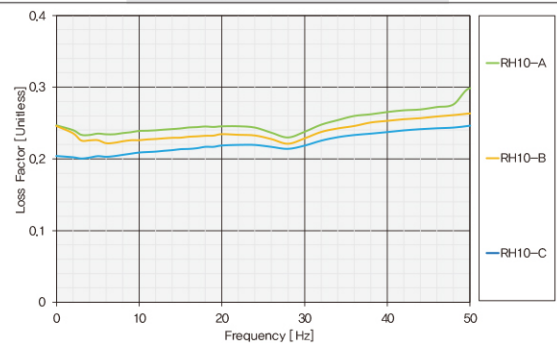

하중-변위 Graph

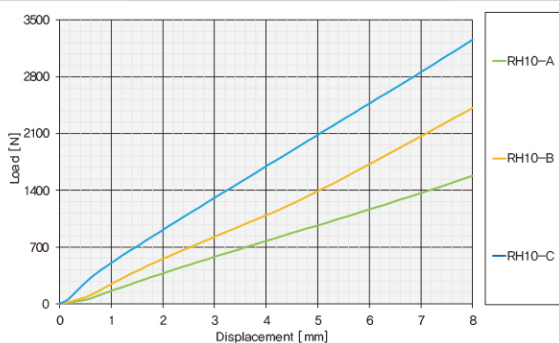

방진효율계산서

