

FSL2

TYPE SPRING MOUNT (정적변위 : 50mm)

제품의 특성

FSL SERIES의 일종으로 장비나 관련구조물의 중량변화에 따른 수직이동 변위를 제한하여 장비 및 파이프의 손상이나 변형을 방지할 수 있도록 되어 있다. 상부하우징(COMPRESSION PLATE)에는 RESTRAINT BOLT 및 ADJUSTING BOLT가 설치되어 있으며 하부하우징의 바닥에는 CR계통의 ACOUSTICAL NON SKID PAD가 부착되어 미끄럼을 방지해 주며 고 주파의 진동 전달을 막아준다.

제품의 용도





- 왕복동식 및 터보식 냉동기의 방진용
- 냉각탑의 방진용
- 기타 중량변화가 큰 장비의 방진용



설치동영상

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Non Skid Pad	CR	KS M 6617
2	Lower Housing	SS400	KS D 3503
3	Spring Seat	CR	KS M 6617
4	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
5	Restraint Bolt	SS400	KS B 1002
6	Space Bar	Plastic	-
7	Upper Housing	SS400	KS D 3503
8	Level Bolt	SS400	KS B 1002




DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	스프링 상수 (kgf/mm)	무게 (kg)	색상	Dimension(mm)							
					A	B	C	D	E	H	Level Bolt	체결볼트
FSL2-200	200	4.0	10.6	White								
FSL2-300	300	6.0	10.7	Orange								
FSL2-400	400	8.0	10.9	Pink								
FSL2-500	500	10.0	18.0	Green	220	183	100	14	-	209	M20 x 110	M12 x 40
FSL2-600	600	12.0	18.5	Blue								
FSL2-750	750	15.0	19.0	Black								
FSL2-1000	1000	20.0	19.5	Yellow								
FSL2-1200	1200	24.0	20.0	Red								
FSL2-1500	1500	30.0	32.5	Black								
FSL2-1800	1800	36.0	33.0	Blue	280	234	150	14	64	285	M20 x 110	M16 x 50
FSL2-2000	2000	40.0	33.5	Yellow								
FSL2-2500	2500	50.0	34.0	Blown								
FSL2-3000	3000	60.0	39.0	White								
FSL2-3500	3500	70.0	40.0	Black	310	266	150	16	64	338	M24 x 170	M16 x 50
FSL2-4000	4000	80.0	42.0	Orange								


(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

성능그래프


전달율 Graph

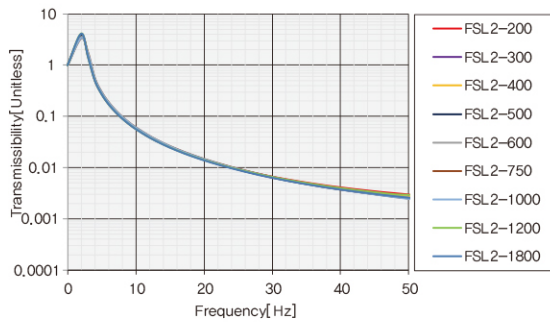


동강성 Graph

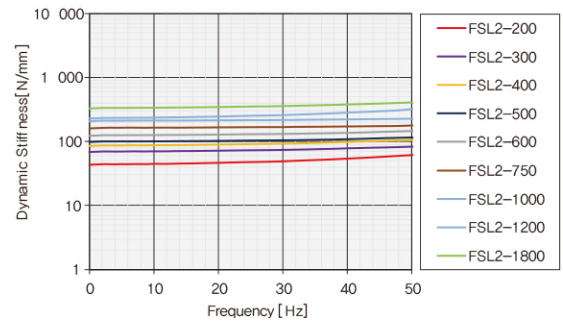

하중-변위 Graph

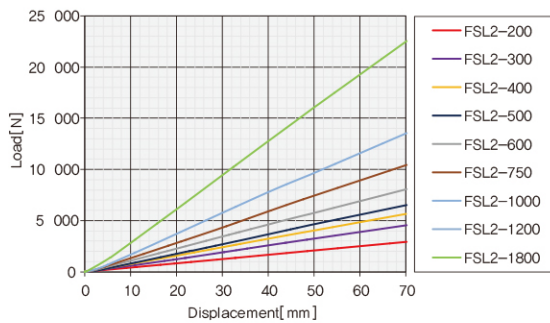


방진효율계산서

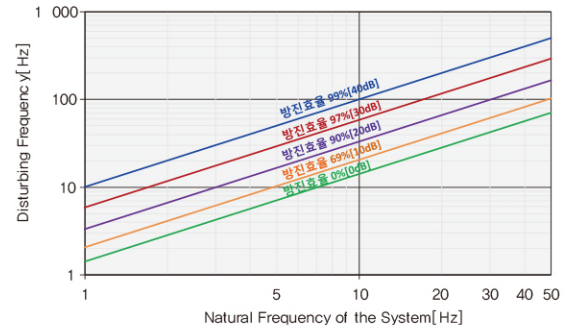


시공사진




시공도면

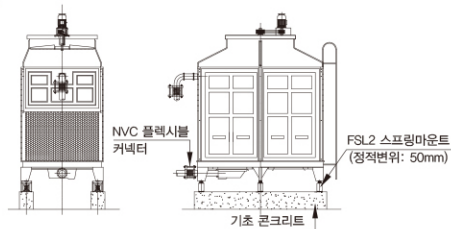


대형류형(각형)냉각탑 방진 상세도

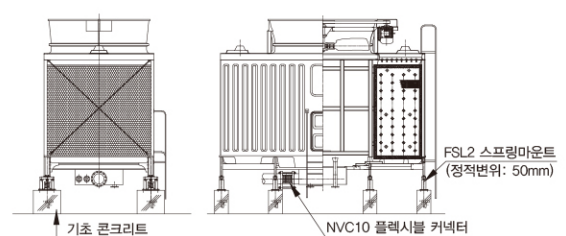

직교류형 냉각탑 방진 상세도

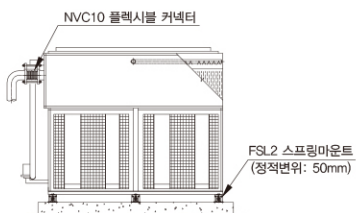

밀폐형 냉각탑 방진 상세도

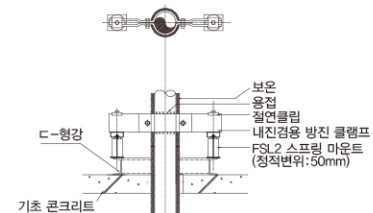

입상 방진 스프링 상세도