


ND-R



● 제품 구성

- ① ND-30 A (건축물부착장치)
- ② ND-20 (배관연결장치)
- ③ ND-10 A (어댑터)
- ④ NP-25A Sch. #40 pipe
- ⑤ M12 내진앵커볼트
- ⑥ ND-40 (굴절 어댑터)

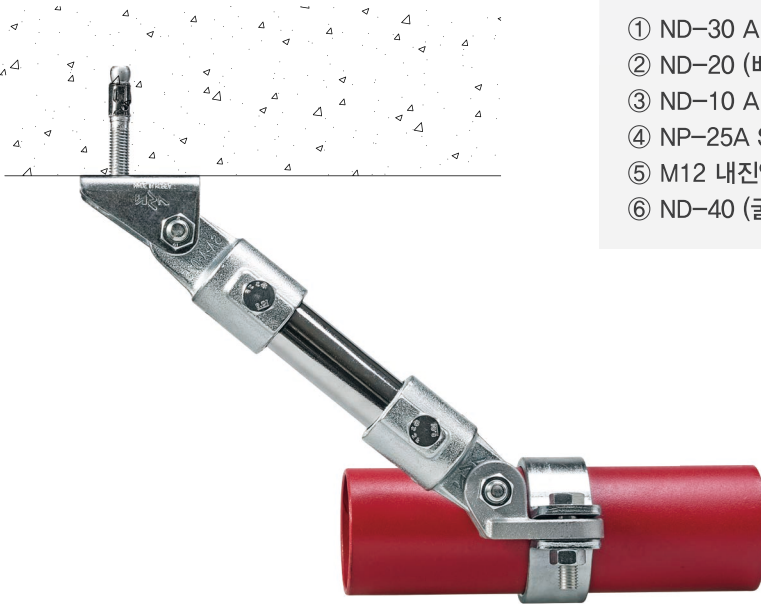

● ND-30 A




● ND-20



● ND-10 A



● ND-40

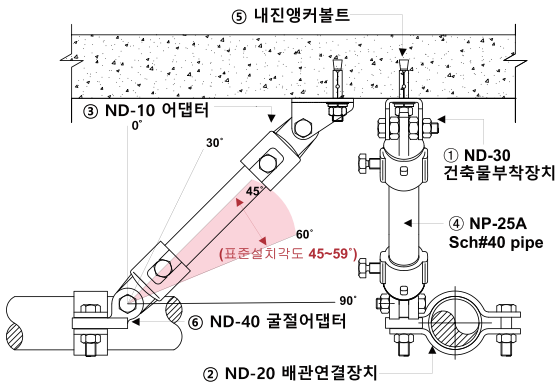

● 세장비(L/r) : 300 미만 (L:버팀대의 길이, r:최소회전반경)

● 앵커볼트 최소 근입 깊이 : 50mm

● 공동주택 공용부 또는 세대내 저층고 적용시 유리

● 설치 기준

- 천장과 배관상단의 사이 공간이 좁아 종방향 흔들림 방지 버팀대가 설치되지 않을 경우 사용된다.
- 설치 기준은 종방향 흔들림 방지 버팀대와 동일하게 적용된다.

● 관경 및 설치 각도별 정격하중

모델명	배관 관경	설치각도별 정격하중(N)			KFI 인증번호
		45°	60°	90°	
ND-R-40	40A	2,138	2,619	3,025	버팀 18-35
ND-R-50	50A				
ND-R-65	65A				
ND-R-80	80A				
ND-R-100	100A				