

# SRM

## TYPE SPRING RUBBER PAD (정적변위 : 5.5mm)

### 제품의 특성


방진고무와 금속스프링의 장점만을 활용한 SRP TYPE Spring Rubber Pad를 사용하여 Mount형식으로 개량한 제품이다. SRM TYPE은 레벨조정을 가능하게 하여 수평 편차를 줄일 수 있는 제품이다. 또한 외부에 노출 설치시 부식을 방지하기 위하여 외부 Housing을 스테레스 스틸로 성형하여 견고하고 안정적이다.

### 제품의 용도

- 설비용 기기 및 장비 방진용(PUMP, FAN, AHU등)
- 산업용 기계 방진용(Press, Shearing Machine, Lathe등)
- 기타 견고한 기초 위에 설치되는 각종 장비의 방진용
- 수평, 수직 배관 진동 방진용

### 제품의 규격

| No. | 품명            | 재질      | 규격        |
|-----|---------------|---------|-----------|
| 1   | Bolt          | SS 400  | KS B 1002 |
| 2   | SRM-A Upper   | SUS 304 | KS D 3698 |
| 3   | SRP-A         | SUP9    | KS B 2402 |
|     |               | CR      | KS M 6617 |
| 4   | SRM-A Lower   | CR      | KS M 6617 |
| 5   | SRM-A Fix Nut | SC45C   | KS D 3752 |
| 6   | SRM-A Insert  | SS400   | KS D 3503 |

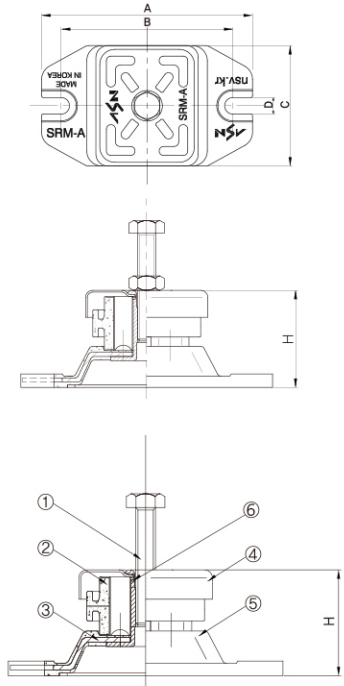

### DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

| Type     | 적용하중<br>(kgf) | 변위<br>(mm) | 무게<br>(kg) | Dimension(mm) |     |     |    |    | Level Bolt |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|-----|-----|----|----|------------|
|          |               |            |            | A             | B   | C   | D  | H  |            |
| SRM-100  | 100           | 5.5        | 0.52       | 140           | 114 | 80  | 11 | 52 | M10 x 60   |
| SRM-200  | 200           |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-400  | 400           |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-600  | 600           |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-800  | 800           |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-1000 | 1000          | 5.5        | 1.42       | 212           | 183 | 108 | 13 | 55 | M12 x 65   |
| SRM-1200 | 1200          |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-1500 | 1500          |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-2000 | 2000          |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-1200 | 1200          | 5.5        | 3.33       | 290           | 259 | 130 | 13 | 55 | M12 x 65   |
| SRM-1500 | 1500          |            |            |               |     |     |    |    |            |
| SRM-2000 | 2000          |            |            |               |     |     |    |    |            |

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

### 시공사진

