

VB-2000

TYPE RUBBER MOUNT (정적변위 : 20.0mm)

제품의 특성


VB-2000 고무 마운트는 적은 하중에도 정적변위를 증가시키고 수평 진동에 대한 안정적인 변형을 유지하기 위하여 고무 마운트 중앙에 OVAL HOLE을 삽입한 제품이다. 고무 마운트의 경도는 60 ± 5 이며 내유성, 내오존성등이 우수한 네오프렌 합성고무로 제작되어 있다.

제품의 용도

- 소형펌프, 소형송풍기 방진용
- 소형 모터 및 측정장비 방진용

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Bolt (Upper)	SS 400	KS B 1002
2	Rubber Mount	CR	KS M 6617
3	Bolt (Lower)	SS 400	KS B 1002

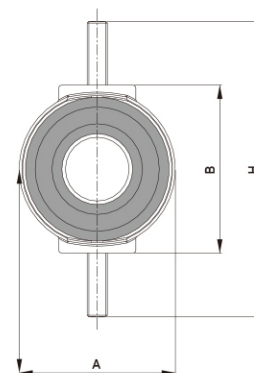

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	스프링 상수 (kgf/mm)	변위 (mm)	Dimension(mm)			
					B	H	Level Bolt
Ø45	33.9	1.7	20.0	44	50	92	M8 x 30

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.