

VP-2000


TYPE RUBBER PAD (정정적변위 : 3mm~6mm)

제품의 특성

VP-2000 TYPE은 NEOPRENE계 합성고무로 만들어진 방진용 PAD이며, PAD의 상면과 하면의 방향이 반대인 요철로 되어있어 하중이 걸릴 때 수평이동이 없이 상하로 충분한 변위를 갖기 때문에 우수한 방진효과를 얻을 수 있다.

제품의 용도

- 발전기, 공기압축기, 냉동기, 공조기등의 방진용
- 견고한 기초위에 설치되는 각종 장비의 방지용
- 구조체 전달 진동 및 소음방지용

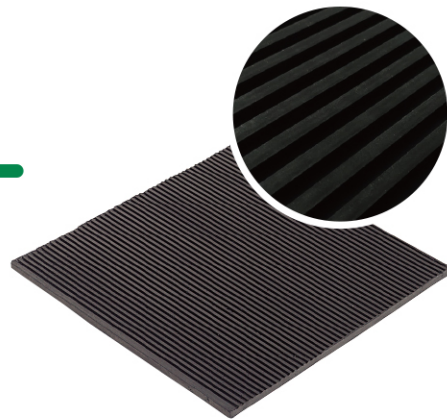

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	변위 (mm)	경도 (Hs)	Dimension(mm)		
				가로	세로	두께
VP-2008	16,000	3	60±5	600	600	8
VP-2010	16,400	4				10
VP-2012	16,800	4				12
VP-2015	17,600	5				15
VP-2020	18,000	6				20

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.