



NSS-10 이동방지형 (SEISMIC STOPPER)

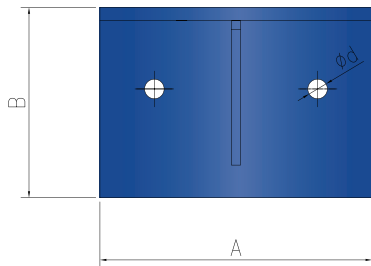


● 제품 특성

지진 발생 시 장비의 이동 방지를 위해 대상 장비와 6mm 가량 이격 설치하여 정상 진동 시에는 장비의 방진 효율에는 영향을 주지 않고, 지진 발생 시 이동 방지를 할 수 있는 STOPPER이다.
구조가 간단하고, 설치에 제약이 없어 거의 모든 장비에 적용이 가능하고 설치가 용이하다는 장점이 있다.

● 제품 구성

No.	품 명	재 질	규 격
1	Stopper 형강	SPHC	KS D 3501
2	Seismic Rubber	CR	KS M 6617

● 현장설치사진

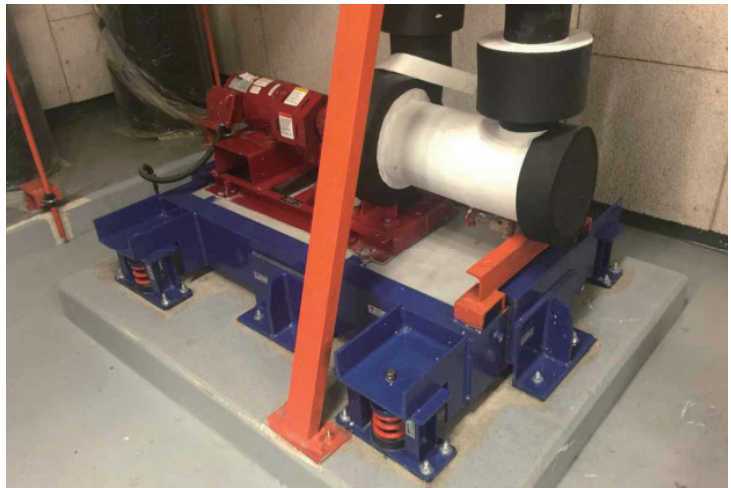

● DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	Dimension(mm)			
		A	B	H	Ød
NSS-10-200	200	150	100	150	2-12
NSS-10-400	400	180	100	150	2-14
NSS-10-800	800	250	150	150	2-18
NSS-10-1200	1200	250	150	180	2-14
NSS-10-2000	2000	250	175	180	2-18
NSS-10-4000	4000	250	200	200	2-22
NSS-10-8000	8000	250	300	250	4-22
NSS-10-18000	18000	300	300	250	6-22

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.