
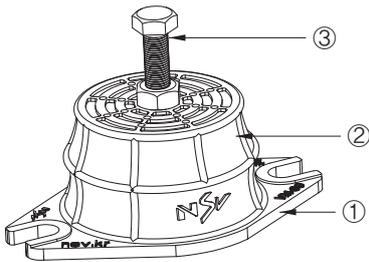
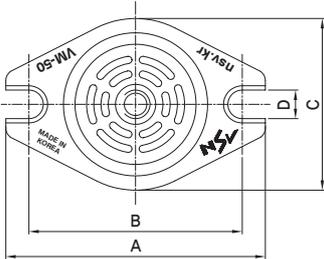


VM-1000 TYPE RUBBER MOUNT

(정적변위 : 6.0~8.0mm)

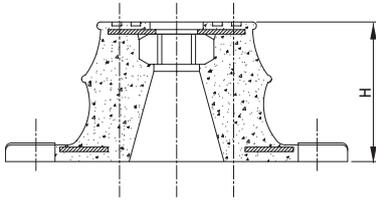

제품의 특성

VM-1000 마운트는 높은 변위에서도 안정적으로 사용할 수 있도록 작고 가벼우며 설치가 용이하다. 동형태의 구조적 안정성을 확보할 수 있도록 설계되어 광범위한 장비의 방진에 적용할 수 있다. 네오프렌 고무마운트 중앙 내부에는 견고한 고정너트가 내장되어 있고 몸체에는 바닥에 견고하게 고정될 수 있도록 상, 하부에 스틸플레이트가 내장되어 있다.


제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Base Plate	SS400	KS D 3503
		CR	KS M 6617
2	Body	CR	KS M 6617
3	Level Bolt	SS400	KS B 1002


제품의 용도

- 선박, 산업용, 자동차용 엔진 방진용
- 소형 발전기, 팩케이지 에어컨 방진용
- 소형 펌프 방진용
- 소형 공기조화기, 송풍기 방진용
- 전기모터, 포장장비, 식품가공장비 방진용

시공도면

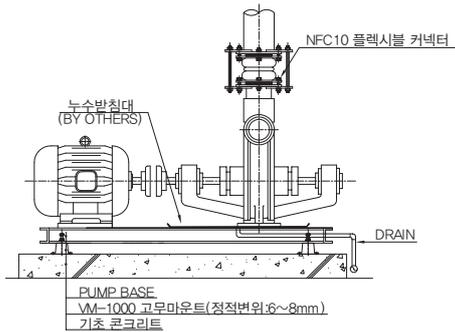

웨스코 펌프 방진 상세도

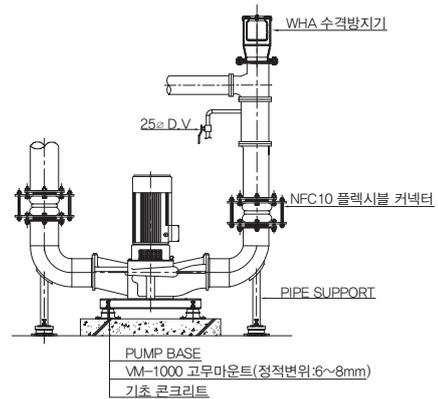

인라인 펌프 방진 상세도

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	경도 (Hs)	변위 (mm)	무게 (kg)	Dimension(mm)					
					A	B	C	D	H	Level Bolt
VM-1040	60	60±5	6	0.18	75	60	46	8	35	M8
VM-1050	80		6	0.21	90	74	60	10	40	M10
VM-1060	120		6	0.31	113	90	69	10	45	M10
VM-1070	150		6	0.34	130	105	81	12	50	M10
VM-1080	300		8	0.42	130	110	90	12	50	M10
VM-1100	600		8	1.78	169	140	112	13	60	M12

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.