

# VM-1000

TYPE RUBBER MOUNT (정적변위 : 6.0~8.0mm)

## 제품의 특성




VM-1000 마운트는 높은 변위에서도 안정적으로 사용할 수 있도록 작고 가벼우며 설치가 용이하다. 돔형태의 구조적 안정성을 확보할 수 있도록 설계되어 광범위한 장비의 방진에 적용 할 수 있다. 네오프렌 고무마운트 중앙 내부에는 견고한 고정너트가 내장되어 있고 몸체에는 바닥에 견고하게 고정 될 수 있도록 상,하부 에 스틸플레이트가 내장되어 있다.

## 제품의 용도


- 선박, 산업용, 자동차용 엔진 방진용
- 소형 발전기, 패키지 에어컨 방진용
- 소형 펌프 방진용
- 소형 공기조화기, 송풍기 방진용
- 전기모터, 포장장비, 식품가공장비 방진용

## 제품의 규격


| No. | 품명         | 재질     | 규격        |
|-----|------------|--------|-----------|
| 1   | Base Plate | SS 400 | KS D 3503 |
|     |            | CR     | KS M 6617 |
| 2   | Body       | CR     | KS M 6617 |
| 3   | Level Bolt | SS 400 | KS B 1002 |



## 설치 도면

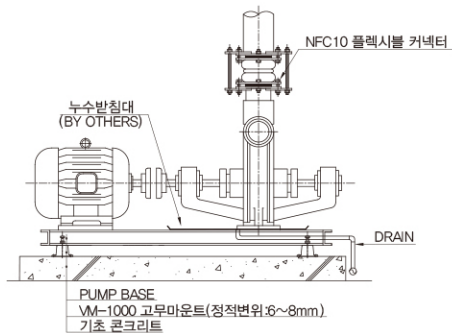

웨스코 펌프 방진 상세도

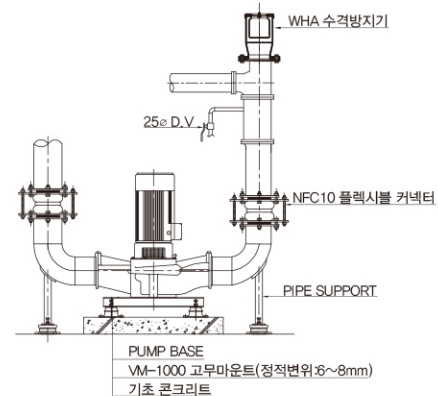

인라인 펌프 방진 상세도

## DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

| Type    | 적용하중 (kgf) | 경도 (Hs) | 변위 (mm) | 무게 (kg) | Dimension(mm) |     |     |    |    |            |
|---------|------------|---------|---------|---------|---------------|-----|-----|----|----|------------|
|         |            |         |         |         | A             | B   | C   | D  | H  | Level Bolt |
| VM-1040 | 60         | 60±5    | 6       | 0.18    | 75            | 60  | 46  | 8  | 35 | M8 x 40    |
| VM-1050 | 80         |         | 6       | 0.21    | 90            | 74  | 60  | 10 | 40 | M10 x 60   |
| VM-1060 | 120        |         | 6       | 0.31    | 113           | 90  | 69  | 10 | 45 | M10 x 60   |
| VM-1070 | 150        |         | 6       | 0.34    | 130           | 105 | 81  | 12 | 50 | M10 x 60   |
| VM-1080 | 300        |         | 6       | 0.42    | 130           | 110 | 90  | 12 | 50 | M10 x 60   |
| VM-1100 | 600        |         | 6       | 1.78    | 169           | 142 | 115 | 13 | 61 | M12 x 65   |

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.