


ND-CP

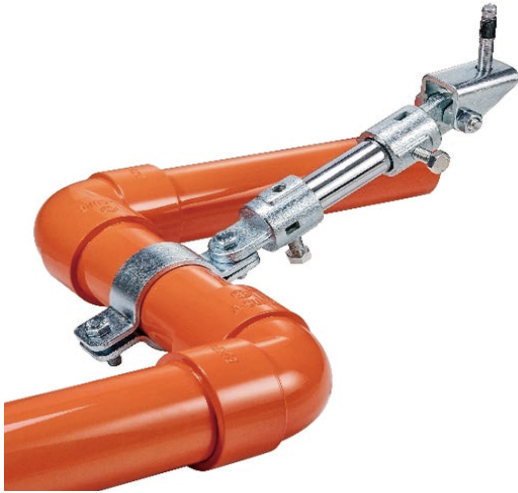

● 제품 구성

- ① ND-30 A (건축물부착장치)
- ② ND-21 (배관연결장치) -CPVC용
- ③ ND-10 A (어댑터)
- ④ NP-25A Sch. #40 pipe
- ⑤ M12 앵커볼트

● 앵커볼트 최소 근입 깊이 : 50mm

● 세장비(L/r) : 300 미만 (L:버팀대의 길이, r:최소회전반경)


● ND-30 A



● ND-21 (CPVC용)



● ND-10 A

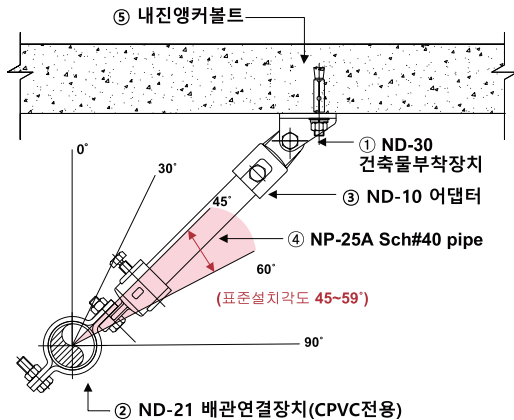

● 설치 기준

- 천장과 배관 상단의 사이 공간이 150mm 이내일 경우 횡방향 흔들림 방지 버팀대 제외 가능.
- 공동주택의 전실 및 세대내부로 지나가는 소화배관이 CPVC 재질 일 경우 일반 강관용 횡/종방향 흔들림 방지 버팀대 적용시 배관의 파손이 우려되어, CPVC용 배관 연결 장치를 사용하여 흔들림 방지 버팀대를 설치한다.
- 종방향 흔들림 방지 버팀대를 설치해야 하는 배관이 방향이 전환 될 경우, 전환된 배관에 600mm 이내에 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하여 종방향 흔들림 방지를 대체할 수 있다.

● 관경, 설치각도별 정격하중

모델명	배관 관경	설치각도별 정격하중(N)			KFI 인증번호
		45°	60°	90°	
ND-CP-32	32A	2,138	2,619	3,025	버팀18-19
ND-CP-40	40A				
ND-CP-50	50A				
ND-CP-65	65A				
ND-CP-80	80A				
ND-CP-100	100A				