

SSH/SVH

(RESTRAINED SPRING HANGER)



(Def : 25mm)

● 제품 특성

수직 이동 제한 장치가 포함된 RESTRAINED STANDING HANGER로서 장비의 가동에 따라 발생할 수 있는 상하 변위를 방지하기 위하여 시스템의 손상이나 변형을 방지할 수 있도록 설계 되어 있다. 지진과 같이 외부 하중이 발생할 경우 RESTRAINT WASHER가 스프링의 탈락현상을 방지하여 시스템의 안정성을 유지한다.

● 제품 구성

No.	품 명	재 질	규 격
1	Restraint Washer	CR	KS M 6617
2	Spring Seat	CR	KS M 6617
3	Spring Cap	SS400	KS D 3503
4	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
5	Housing Fixture	CR	KS M 6617
6	Hanger Housing	SS400	KS D 3503

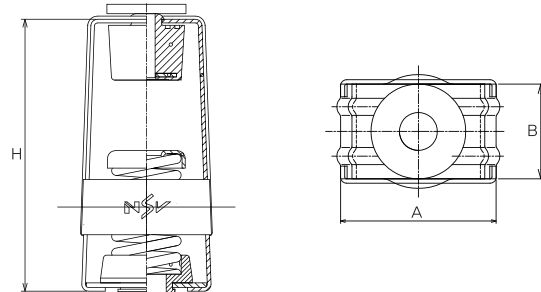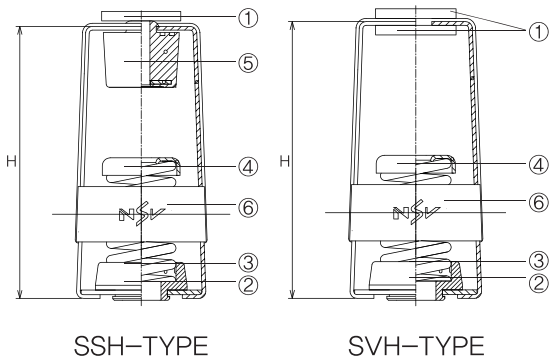

- 제품 용도
- 천장형 팬 및 배관, 덕트 등 방진 성능과 내진 성능을 동시에 요하는 내진 행거

● DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	스프링상수 (kgf/mm)	변위량 (mm)	Color	Dimension(mm)			
					A(SSH/SVH)	B(SSH/SVH)	H(SSH/SVH)	Level Bolt
SSH/SVH-A-10	10	0.4	25	Pink	82/70	60/60	172/135	M10
SSH/SVH-A-25	25	1.0	25	Yellow				
SSH/SVH-A-50	50	2.0	25	Red				
SSH/SVH-A-75	75	3.0	25	Black				
SSH/SVH-A-100	100	4.0	25	Blue	103/96	79/80	215/170	M12
SSH/SVH-B-150	150	6.0	25	Brown				
SSH/SVH-B-200	200	8.0	25	White				
SSH/SVH-B-300	300	12.0	25	Orange				
SSH/SVH-B-400	400	16.0	25	Pink	118	100	243	M16
SSH-C-500	500	20.0	25	Green				
SSH-C-600	600	24.0	25	Blue				
SSH-C-750	750	30.0	25	Black				
SSH-C-1000	1000	40.0	25	Yellow				

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.