

SRA/SRA2

TYPE SPRING RUBBER MOUNT

(정적변위 : 6mm/12mm)

제품의 특성




SRA마운트는 SRM 스프링고무마운트를 개량화하여 충격 및 진동방진 효과를 UPGRADE한 제품이다. SRP스프링고무패드를 이용하여 레벨조정을 용이하게 하고 2겹을 설치하여 효율을 증가 시킬 수 있다. 변의 증가시 불안정한 요소를 제거하기 위하여 2겹 중앙에 보강플레이트를 삽입하여 분리단락을 방지하고 안정적인 변위 하중을 받을 수 있도록 설계되어야 있다. SRA마운트상하부에는 내부 보강재가 삽입된 요철형식의 네오프렌 하우징으로 구성되어 미끄럼을 방지하고 고체음을 차단 시킬수 있다.

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Upper Housing	CR	KS M 6617
2	Bolt	SS400	KS B 1003
3	SRP PAD	CR+SUP9	KS M 6617
4	Lower Housing	CR	KS M 6617
5	Middle plate	SS400	KS D 3503
6	Level Bolt	SS400	KS B 1002

제품의 용도

- 설비용 기기 및 장비방진용(PUMP,AHU,FAN등)
- 수평, 수직 배관 및 덕트 방진용
- 산업용 기기의 방진용
- 기타 수평 및 수직방향의 진동 발생 장비 방진용

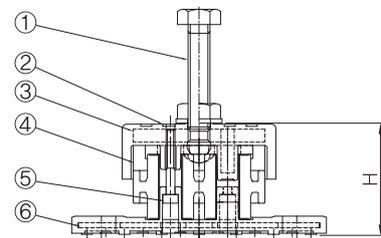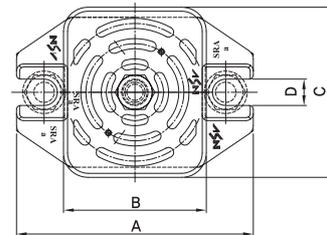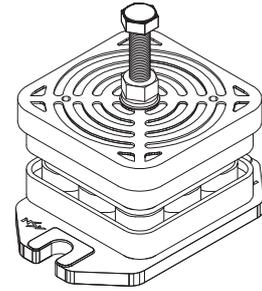

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	변위 (mm)	무게 (kg)	Dimension(mm)					
				A	B	C	D	H	Level Bolt
SRA-100	100	6.0	0.64	114	89	84	13	47	M10 × 65L
SRA-200	200		0.66						
SRA-400	400		1.86						
SRA-600	600		1.88						
SRA-800	800	1.84		155	128	110	14	50	M12 × 70L
SRA-2-100	100	12.0	0.82	114	89	84	13	81	M10 × 65
SRA-2-200	200		0.86						
SRA-2-400	400		2.50						
SRA-2-600	600		2.52						
SRA-2-800	800		2.60						
					155	128	110	14	

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.