


SFSA2

(RESTRAINED SPRING MOUNT)

(Def : 50mm)

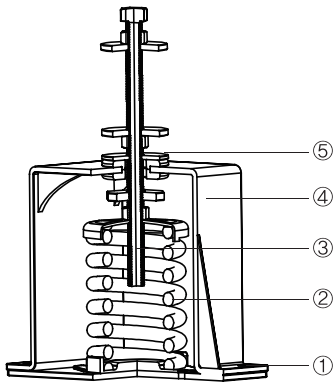


- **제품 용도**
 - 입상관의 방진 및 내진용
 - 펌프의 고효율 방진 및 내진용(지상층)
 - 기타 정숙이 요구되는 장비의 고효율 방진 및 내진용

● 제품 특성

외부 하중이 발생했을 때 스프링의 이탈을 방지하기 위해 상부 하우징의 결합 방식을 개선한 제품이다. 정상상태에서는 Spring Mount가 방진역할을 수행하고, 외부하중이 발생했을 때 하부 하우징과 일체화된 상부하우징이 스프링의 이탈에 대하여 방지하는 역할을 하게 된다. 조절볼트와 하우징의 직접적인 충돌을 방지하기 위하여 고무부싱을 적용한 제품이다.

● 제품 구성

No.	품 명	재 질	규 격
1	Lower Housing	SS275	KS D 3503
2	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
3	Leveling Bolt	SS275	KS D 3503
4	Upper Housing	SS275	KS D 3503
5	고무 부싱	CR	KS M 6617

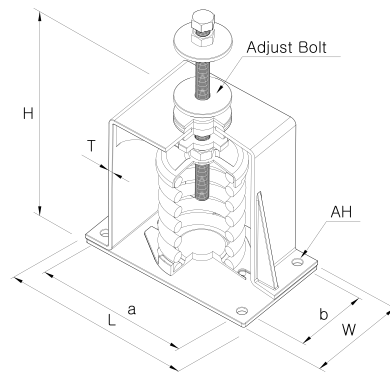

● DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	변위량 (mm)	스프링상수 (kgf/mm)	Spring			DIMENSION(mm)							
				Color Code	OD	HT	L	W	H	a	b	AH	T	Adjust Bolt
SFSA2-A-50	50	50	1.0	Red	95	140	280	140	260	230	90	12	6	M16x300L
SFSA2-A-100	100	50	2.0	Blue	95									
SFSA2-A-150	150	50	3.0	Brown	95									
SFSA2-A-200	200	50	4.0	White	95									
SFSA2-A-300	300	50	6.0	Orange	95									
SFSA2-B-400	400	50	8.0	Pink	130	190	320	180	310	270	130	14	6	M20x350L
SFSA2-B-500	500	50	10.0	Green	130									
SFSA2-B-600	600	50	12.0	Blue	130									
SFSA2-B-750	750	50	15.0	Black	130									
SFSA2-C-1000	1,000	50	20.0	Yellow	150	215	350	200	335	300	150	18	12	M24x400L
SFSA2-C-1200	1,200	50	24.0	Red	150									
SFSA2-C-1800	1,800	50	36.0	Blue	150									
SFSA2-D-2400	2,400	50	48.0	Brown	190	270	240	240	370	340	180	22	12	M24x500L
SFSA2-D-3200	3,200	50	64.0	White	190									
SFSA2-D-4000	4,000	50	80.0	Orange	190									

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.