



NVC-65


(LOOP FLEX)

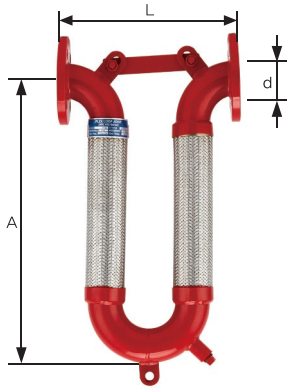

NVC-65U

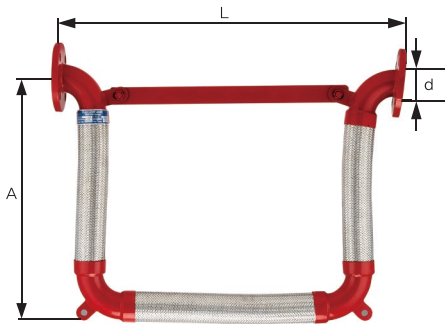

NVC-65W

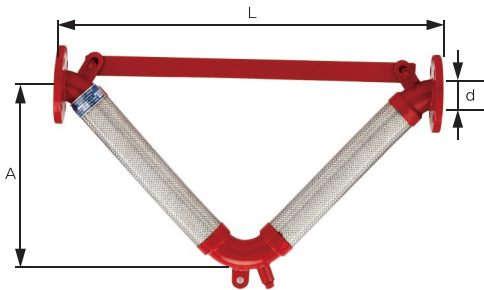

NVC-65V

● 제품 특성

LOOP FLEX는 매우 중요한 배관 부속품으로써 지진과 같은 위험요소로부터 스프링클러 등과 같은 중요한 소화배관을 보호하는데 사용된다. LOOP FLEX는 배관에 유연성을 제공하여 모든(X,Y,Z)축 방향의 움직임을 흡수하여 배관을 보호한다.

LOOP FLEX는 우수한 내진성능을 제공하며, 열팽창으로 인한 배관의 변형은 물론 건물의 부등침하로 인한 배관의 파손 및 변형을 방지하기 위하여 사용된다.

● 제품 용도

- 적용유체: 난방, 소방 등
- 최고압력: 20Kg/cm²
- 적용변위: 1차~3차원적 변위
- 최고온도: 600 ℃
- 신축흡수량: 50~100mm(X,Y,Z축)
- 사용재질: 강관, STS, 동관
- 연결방식: FLANGE TYPE, 용접식, 나사식, GROOVE TYPE

TYPE	d (mm)	Movements(±) 50 mm (X,Y,Z)		Movements(±) 100 mm (X,Y,Z)	
		A (mm)	L (mm)	A (mm)	L (mm)
NVC-65W(25A)	33.7	380	520	500	640
NVC-65W(32A)	42.4	440	620	550	740
NVC-65W(40A)	48.3	470	670	600	800
NVC-65W(50A)	60.3	540	770	690	920
NVC-65W(65A)	76.1	600	870	750	1010
NVC-65W(80A)	88.9	680	980	830	1120
NVC-65W(100A)	114.3	800	1210	980	1380
NVC-65W(125A)	139.7	1010	1520	1250	1770
NVC-65W(150A)	168.3	1100	1690	1330	1940
NVC-65W(200A)	219.1	1300	2100	1550	2360

TYPE	d (mm)	Movements(±) 50 mm (X,Y,Z)		Movements(±) 100 mm (X,Y,Z)	
		A (mm)	L (mm)	A (mm)	L (mm)
NVC-65U(25A)	33.7	370	155	500	225
NVC-65U(32A)	42.4	400	190	530	225
NVC-65U(40A)	48.3	430	230	580	295
NVC-65U(50A)	60.3	490	310	630	325
NVC-65U(65A)	76.1	550	380	710	405
NVC-65U(80A)	88.9	600	460	760	460
NVC-65U(100A)	114.3	730	620	890	620
NVC-65U(125A)	139.7	830	780	1020	780
NVC-65U(150A)	168.3	960	920	1170	920
NVC-65U(200A)	219.1	1240	1230	1470	1240

TYPE	d (mm)	Movements(±) 50 mm (X,Y,Z)		Movements(±) 100 mm (X,Y,Z)	
		A (mm)	L (mm)	A (mm)	L (mm)
NVC-65V(25A)	33.7	370	155	500	225
NVC-65V(32A)	42.4	400	190	530	225
NVC-65V(40A)	48.3	430	230	580	295
NVC-65V(50A)	60.3	490	310	630	325
NVC-65V(65A)	76.1	550	380	710	405
NVC-65V(80A)	88.9	600	460	760	460
NVC-65V(100A)	114.3	730	620	890	620
NVC-65V(125A)	139.7	830	780	1020	780
NVC-65V(150A)	168.3	960	920	1170	920
NVC-65V(200A)	219.1	1240	1230	1470	1240

NOTE : 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.