

NV10

TYPE FLEXIBLE CONNECTOR(T.P.C)



제품의 특성


플렉시블 커넥터는 배관과 배관사이를 연결하여 배관계의 팽창 및 수축에 의해 발생하는 스트레스를 흡수해 주고 장비에서 전달되는 진동과 유체의 흐름에 의한 진동을 차단해 주는 역할을 한다. 또한 배관계의 연결 오차를 보전하여 전체 시스템에 유연성을 부여하는 역할도 한다.

제품의 용도

- BELLOWS : STS 304
- FLANGE : SS400
- 사용압력 : 10,20Kgf / cm^2
- 최고사용온도 : 220°C

※ 200A 이상은 주문 제작품입니다.

※ 설치시 스프링방진기의 운전변위(3~5mm)만큼 압축하여 설치하여야 신장으로 인한 하자 문제를 해결 할 수 있습니다.

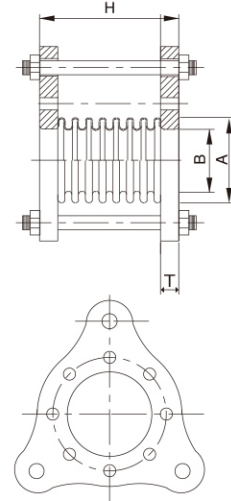

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	사용압력	Flange Dimension(mm)			
		A	B	T	H
NV10-10K-32	10kgf/ cm^2	170	46	16	80
NV10-10K-40		183	46	16	80
NV10-10K-50		205	67	16	115
NV10-10K-65		225	67	16	120
NV10-10K-80		235	77	16	120
NV10-10K-100		260	103	16	125
NV10-10K-125		300	129	19	130
NV10-10K-150		330	155	19	140
NV10-10K-200		380	204	19	150
NV10-10K-250		478	263	25	200
NV10-10K-300		523	317	25	200
NV10-10K-350		568	359	25	200
NV10-10K-400		638	409	28	200
NV10-20K-32	20kgf/ cm^2	170	46	19	85
NV10-20K-40		183	46	19	85
NV10-20K-50		205	67	19	119
NV10-20K-65		225	67	19	128
NV10-20K-80		250	77	22	132
NV10-20K-100		275	103	25	141
NV10-20K-125		320	129	25	144
NV10-20K-150		355	155	28	158
NV10-20K-200		400	204	30	172
NV10-20K-250		508	263	35	218
NV10-20K-300		558	317	35	222
NV10-20K-350		618	359	40	230
NV10-20K-400		683	409	45	236

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.