

NBN


TYPE RUBBER BUSHING NUT (정적변위 : M3~M8mm)

제품의 특성

방진기의 설치하기 곤란한 소형장비의 고정 설치와 기존의 Bolt, Nut의 체결 후 미소진동의 영향이 발생하는 장비 또는 기구의 방진용으로 사용된다. 재질은 네오프렌 방진고무로서 체결 부위에서 기밀이 유지될 수 있으며 제품의 고유진동수가 체결 Torque에 따라 변화가 있으나 약 12~15Hz 정도로 방진효율은 약 67~81%, 진동저감량은 약 9.5~14.4dB정도 저감된다. (장비의 회전수 1,800RPM 기준임.)

제품의 용도

- 소형 장비의 Motor 방진 고정
- 각종 Pipe, Duct 및 건축자재의 방진 고정
- 각종 안내/표지판 등의 방진 고무
- 조명기기 및 각종 Light의 방진 고정
- 각종 전자/음향기기의 Speaker방진 고정

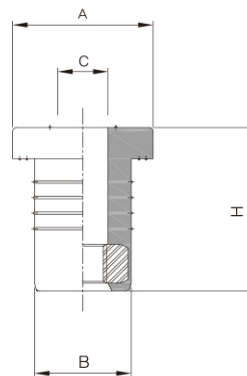

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	적용구경	경도 (Hs)	NUT	체결TORQUE (kg·cm)	Dimension(mm)			
						A	B	C	H
NBN-M3	6	7~7.4	55 ± 5	M3 x 0.5	3~5	9.5	6.9	3.3	12
NBN-M4	7	9~9.4		M4 x 07	4~6	11.9	8.9	4.3	15
NBN-M5	10	10~10.4		M5 x 0.8	5~8	14.9	9.9	5.3	18
NBN-M6	15	12.4~12.8		M6 x 1.0	8~10	17.9	12.3	6.4	21
NBN-M8	30	16.4~16.8		M8 x 1.25	10~15	23.9	16.3	8.4	27

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.